
# PrimeProbe3

## Su şebekeleri için çok sağlam saplama tip Debimetre

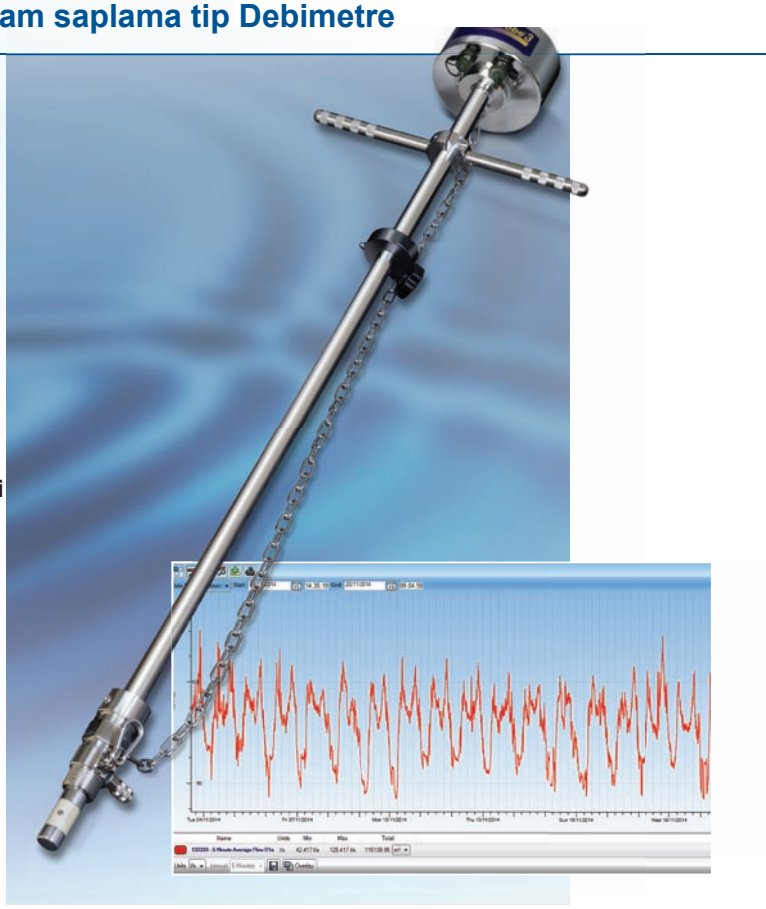

***PrimeProbe3*** **su şebekelerinde tek yönlü akış sistemlerini yönetmek üzere tasarlanmış bir debimetredir. Hiçbir hareketli parçası olmadığından güvenilirdir, büyük çaplarda ve çok yüksek akış olan yerlerde kullanım için idealdir.**

### Faydaları

- **Hazır 80mm'den ekleme çubukları ile 2000mm üzerindeki boru çaplarında kullanım**
- **20mm/sn gibi aşağı yönde çok iyi bir ölçüm değeri**
- **Çok sağlamdır, 25bar işletme basıncına dayanıklıdır**
- **Kurulum sırasında hiçbir kesinti olmaz**
- **Pil ömrü 4.8 yıldır (her 15 saniyede bir örneklemede)**
- **Suyun iletkenliğini ölçer**
- **Optimum performans için kullanılan hız profili yazılımı**

### Optimum Performans

*PrimeProbe3* geniş boru çaplarında ve yüksek akış ortamlarında yüksek performans sunar. *SMART* modda iken optimum doğruluk sağlar, pil ömrü korunur. Bu mod otomatik hız değişimi meydana geldiğinde alınan ölçümlerin sayısını ayarlar. Bu akış debisindeki ani değişimlerde daha doğru sonuçlar verir ve akış hızı istikrarlı olduğunda pil ömrünü korur.

### Uygulamalar

- DMA ve bölgesel ölçümler
- Kaçak kontrolü için minimum gece ölçümü
- Şebeke etüdleri
- Kalıcı ölçüm testleri
- Su depoları ve pompa ölçümleri







**şebeke ve su kaçak kontrolü yönetimi için teknoloji**

Primayer

GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ
Adres : 1234. (Eski 57) Sokak No:123 Ostim/Ankara
Tel : +90 312 385 6034 Faks : +90 312 385 6035 Mobil1: +90 542 215 3601 Mobil2: +90 532 446 1932 E-Mail: info@goksualtyapi.com , Web: www.goksualtyapi.com

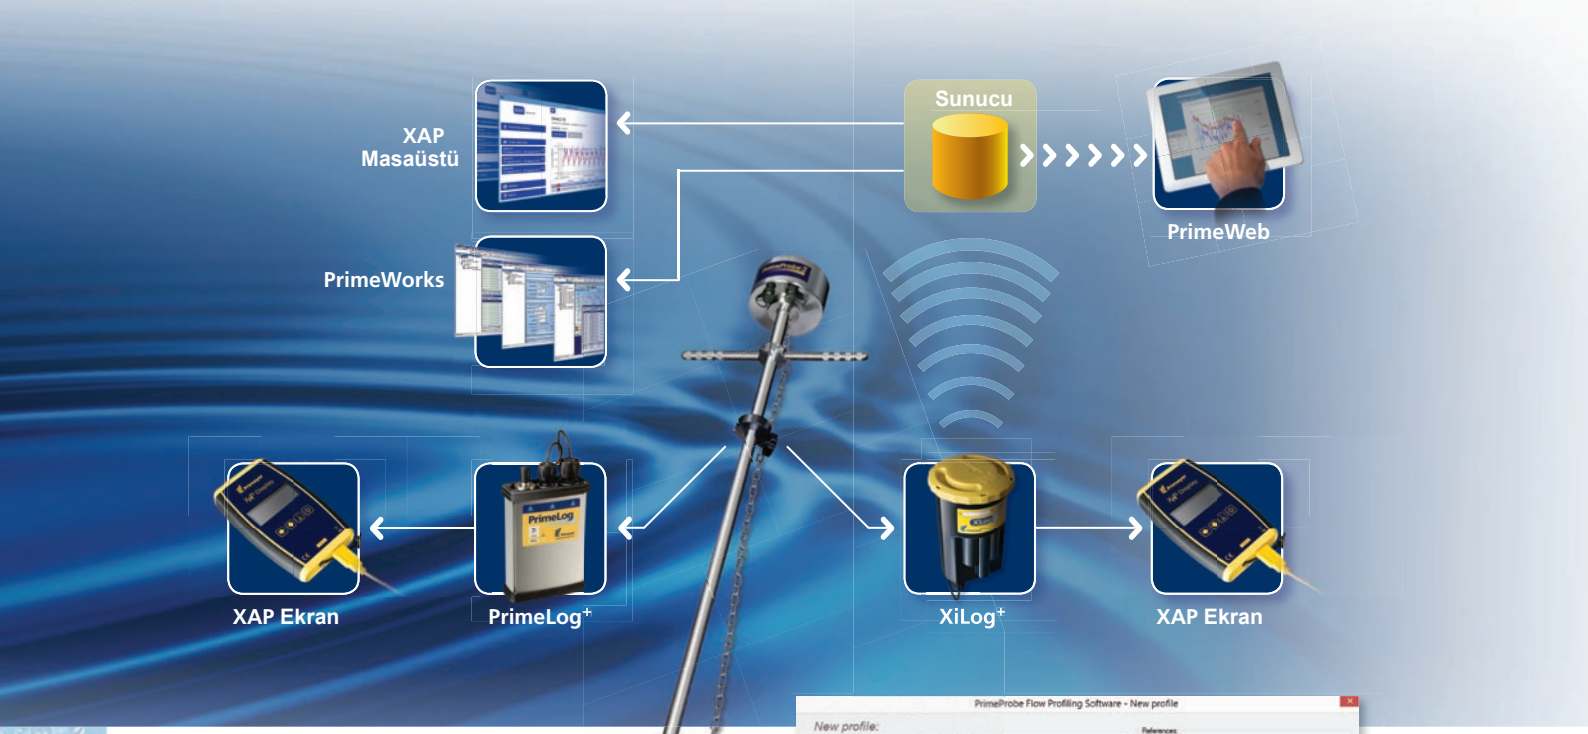

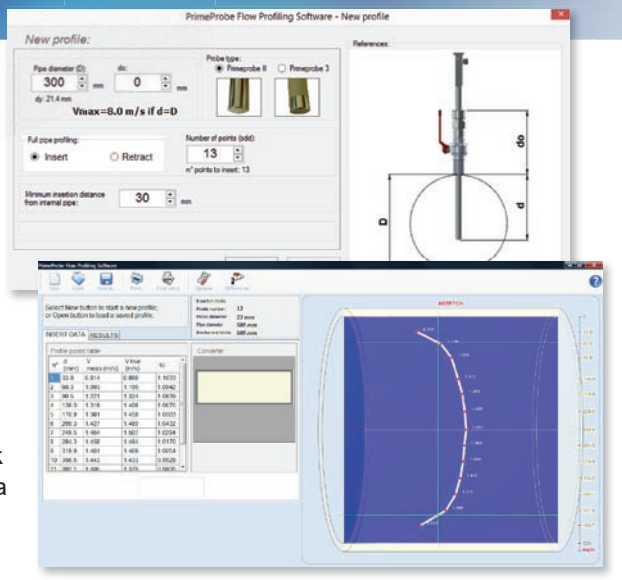
## Esnek veri toplama

*PrimeProbe3* te 6 farklı uzunlukta bulunmaktadır;
150mm, 300mm, 500mm, 700mm, 1000mm and 2000mm. İsteğe bağlı basınç ölçümlerinde hızlı bir şekilde değiştirilebilir. *PrimeProbe3* kolay montaj için dahili bir dönüştürücüye sahiptir ve uzun ömürlü dahili pillerle desteklenir (pil ömrü örneklemelere ve kullanım sıklığına bağlıdır). Programlama bilgisayara USB bağlantısı üzerinden kolay bir şekilde yapılır. *PrimeProbe3* ün pulse çıkışı PrimeLog+'a bağlanır (lokal veri dağıtımı için) veya XiLog+'a bağlanır( uzak veri dağıtımı için). *XiLog*$^+$ verileri bir FTP sunucusuna aktarır ve PrimeWeb üzerinden anlık veriler izlenir. Günlüğe kaydedilen akım ve basınç verileri *Primeworks'e* aktarılabilir veya dışa aktarım , *XAP* masaüstüne, grafik, raporlama gibi değişik uygulamalarda kullanılabilir.

## İşletim

*PrimeProbe3* güçlü sapı ile çok sağlam bir cihazdır ve ek bir emniyet zinciri vardır. 25 Bar maksimum basınç altında kullanılabilir. Su geçirmezliği IP68 dir. *PrimeProbe3* aşağı 5µSiemens / cm iletkenliğe sahip suda çalışabilmektedir. Bu genellikle dağlık bölgelerde bulunan saf su vb. alanlarda rahatça çalışabileceği anlamına gelir.

## Akış Profil Yazılımı

Bu yazılım paketi boru boyunca çoklu pozisyonlarda hızı ölçerek hız profilini belirlemek için kullanılır. Bu profil nokta hızı ölçümünün debi ölçümüne daha doğru dönüşümüne imkan sağlar

Parça Numaraları

| | |
|---|---|
| Primeprobe3: uzunluk 150mm | RXG 871 |
| PrimeProbe3: uzunluk 300mm | RXG 872 |
| PrimeProbe3: uzunluk 500mm | RXG 873 |
| PrimeProbe3: uzunluk 700mm | RXG 874 |
| PrimeProbe3: uzunluk 1000mm | RXG 875 |
| PrimeProbe3: uzunluk 2000mm | RXG 876 |
| PrimeProbe3: USB iletişim kablosu | RXG 820 |
| PrimeProbe3: PrimeLog / XiLog$^+$ veri kaydedici çıkış kablosu | RXG 921 |
| Ölçüm Mili - 25mm BSP bağlantı : uzunluk 500mm | TXG 101/3 |
| Ölçüm Mili - 25mm BSP bağlantı: uzunluk 1000mm | TXG 101/6 |
| Akış profil yazılımı | RXS 880 |

**technology for network management and leakage control from England**

Her hakkı saklıdır LIT-PP3-044-1.1

Firmamız Primayer ürünleri Türkiye tek yetkili distribitörüdür

GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ
Adres : 1234. (Eski 57) Sokak No:123 Ostim/Ankara
Tel : +90 312 385 6034 Faks : +90 312 385 6035 Mobil1: +90 542 215 3601 Mobil2: +90 532 446 1932 E-Mail: info@goksualtyapi.com , Web: www.goksualtyapi.com