
Göksu

Altyapı Teknolojileri Ltd. Şti.

GA-903-51G

KABLO - BORU KONUMLANDIRICI DEDEKTÖR

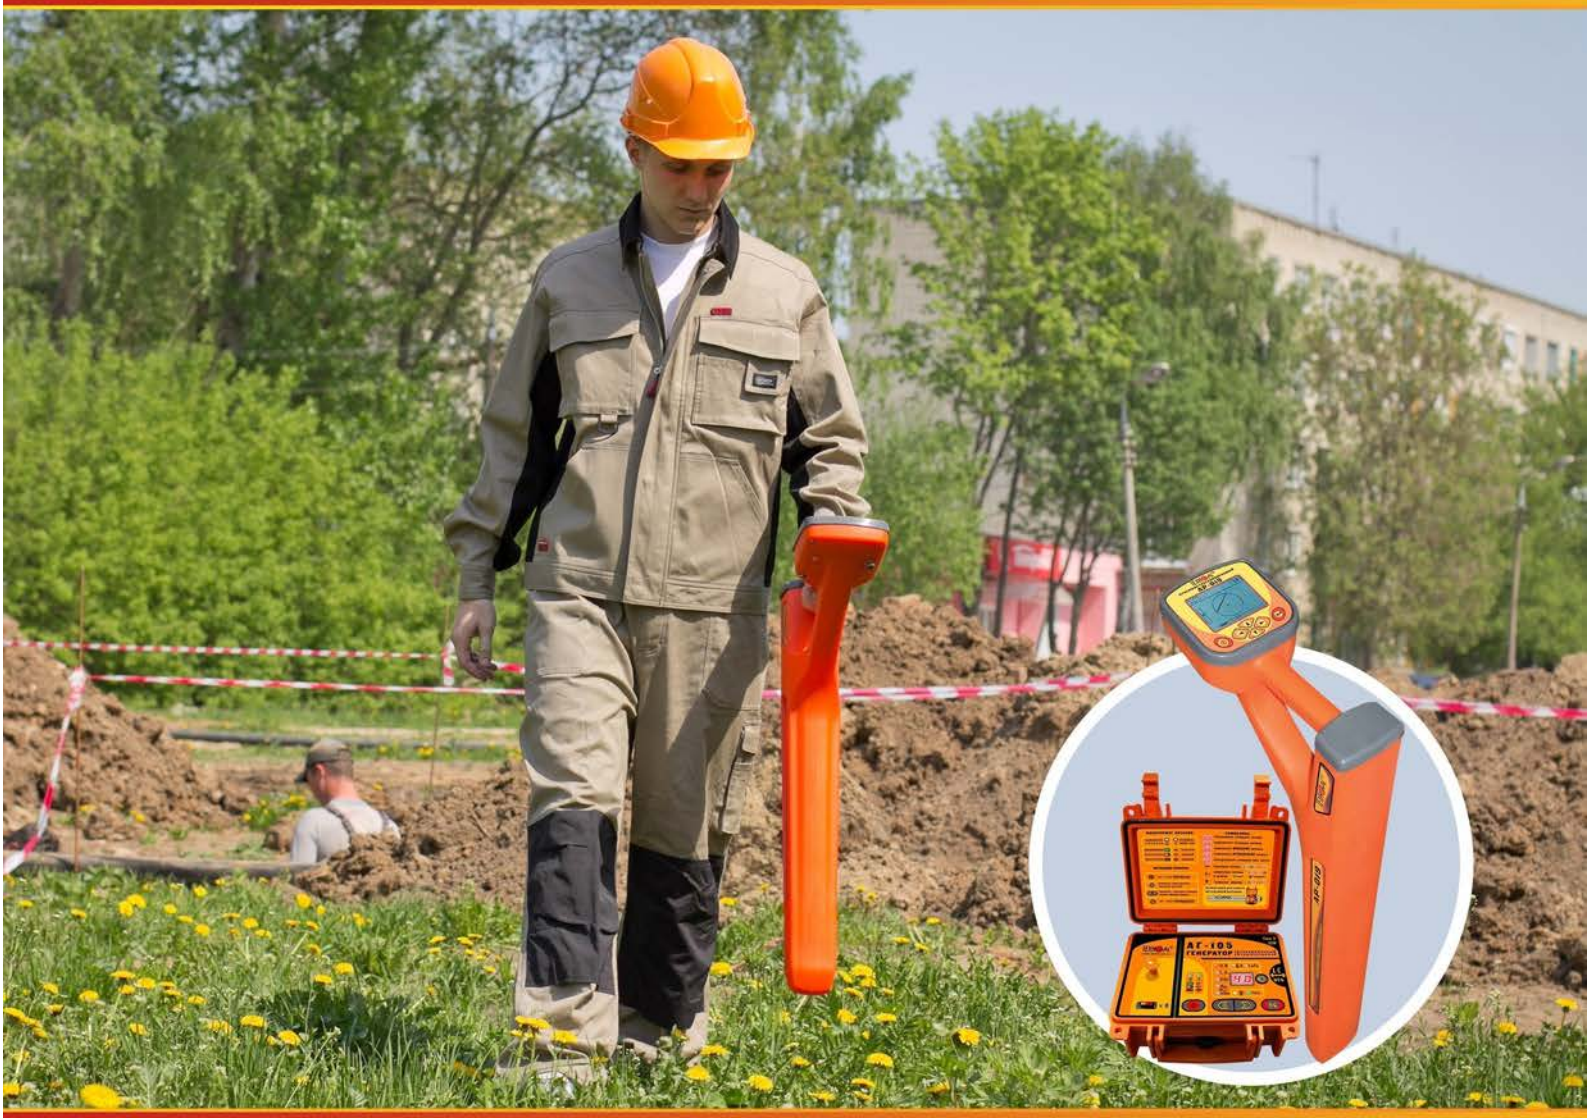

CABLE AND PIPE LOCATOR

Kabloların ve herhangi bir metal boru hattının algılanması için geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünü bu cihaz ile ayrıca akımın doğrudan dijital ölçümünü de gerçekleştirebilirsiniz

www.goksualtyapi.com









Aydınlatmalı bir grafik ekran

Altı tuşlu klavye

Dahili ses vericisi

Dört pil için pil bölmesi

Çok yönlü anten için modül





Konumlandırıcı

Verici

GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. 1234 Sokak No:123 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 312 385 60 34 Fax: +90 312 385 60 35 Mobil : +90 542 215 36 01
www.goksualtyapi.com , info@goksualtaypi.com

Özellikler:

AP-019 dijital alıcı
20W GA-105 verici
10m'ye kadar yeraltı hatlarının yüksek hassasiyette yer tespiti.
Kablo akımının doğrudan dijital ölçümü
10 m'ye kadar doğrudan dijital derinlik ölçümü
Üç çalışma modu: "ROUTE", "GRAPHIC", "FRIEND-OR-FOE"
Üç adet dahili sensör ile çok yönlü bir anten meydana getirilmiş olup, bu sayede cihazın LCD ekranında kablo ya da metal boru hattının yönünü yüksek bir doğrulukla gözlemleyebilme.
Derinlik ve akımın dijital ölçümü için dahili sensör
Ölçülebilen derinlik: 10 m
Pasif frekans: Güç, Radyo, BB
Aktif frekans: 512/1024/8192/32768 Hz
Duyarlılık: 100μA
Yüksek çözünürlüklü ve arkadan aydınlatma parlaklığı ayarlanabilen geniş LCD ekran
Verici: 20W

GA-903.51G Özellikleri:
Dahili GPS / GLONASS modülü
Alıcıdan veri çekmek ve işlemek için mini-USB kablosu ve masaüstü yazılımı.

Uygulamalar:
10 m'ye kadar yer altı kablolarının ve herhangi bir metal boru hattının tespiti
10 metreye kadar doğrudan dijital derinlik ölçümü
"ROUTE" modunda hat güzergahından sapmanın göstergesi
Akımın doğrudan dijital ölçümü
Kazı öncesi zemin taranması
Verici bağlantı yerinden 3 km'ye kadar takip mesafesi

Alıcı Teknik Özellikler

Çalışma frekans	50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Hz
Filtre kalite faktörü (Q)	100 daha az değil
Frekans aralığı ''broad band''	0,04 – 8 kHz
Frekans aralığı ''Radio''	8 – 40 kHz
Dahil sensör sayısı	4
Harici sensör	KI-110, HP-117, DODK-117, DKI-117
Derinliği belirlemek	Otomatik Route modunda 0 – 9,99m
Derinliği belirleme doğruluğu	±5 %
Alınan sinyalin akımının ölçümü	Otomatik Route modunda 0 – 9,99m
Alınan sinyalin akımının ölçümünün doğruluğu	±5 %
Ekran	LCD ekran, 320x240 px
Güç kaynağı	4 – 7 V
Parametreler	Ayarlama ve kontrol parametreleri

Güzergahın 2D görünümü
Sensörlerden sinyal seviyelerin grafikleri
Derinlik
Sinyal akımı

Çalışma sıcaklı	-20° C … 60°C
Depolama sıcaklığı	-30°C … 60°C
Koruma sınıfı	IP54
Boyutlar	330x140x700 mm
Ağırlık	2,1 kg

Verici Teknik Özellikleri

Klips veya kelepçe	512 - «0.5» / 1024 - «1.0» / 8192 - «8.2» / 32768 - «33»
Anten	8192 - «8.2» / 32768 - «33»
Çalışma mod anten	Dahili iletken indüktör (In)

Harici endüksyon verici anten (An)

GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
1234 Sokak No:123 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 312 385 60 34 Fax: +90 312 385 60 35 Mobil : +90 542 215 36 01
info@goksualtyapi.com - www.goksualtyapi.com