LOMBRICO XXS MİNİ
EMİŞ VE PARÇALAMA SİSTEMİ

ORİJİNAL İTALYAN



EKİPMAN AĞIRLIK VE BOYUTLAR		
Ağırlık	80 [Kg]	176 [lb]
Yükseklik	330 [mm]	13”
Uzunluk	980 [mm]	39”
Genişlik	400 [mm]	16”
Standart emiş hortumu	150 [mm]	6”
Menhol	450 [mm]	18”

Vakumlu Kamyonlar, Emme Ekskavatörleri ve aspirasyon çapına sahip Endüstriyel Elektrikli Süpürgelerle (Ø 150 mm [6 ”]) emniyet mesafesi vakumlamaları için Mini Robot Sistemidir. Konveyörler, madencilik ve kapalı alan operasyonları için çok uygun tamamen uzaktan kumandalı bir mini ekskavatördür. Lombrico XXS Mini Ekskavatör, bir emme ünitesine bağlı bir emme hortumu ile donatılmış, dışarıdan kablolu kontrol (uzaktan kumandalı) edilen çift paletli bir ROV'dur. Su geçirmez bir CCTV sistemi ile donatılabilir.



SİSTEM YAPISI

1. Lombrico XXS Mini





STANDART MALZEMELER	
Vidalar	Aisi 304
Bağlantılar	Aisi 316
Hızlı kaplinler	Galvaniz


PASLANMAZ ÇELİK KİTİ (dahil değildir)	
Çelik Yapılar	Aisi 304
Solucandaki hızlı kavramalar	Aisi 316

2. Mini Ekskavatör Lombrico XXS için Hidrolik Güç Paketi (fiyata dahil değildir). Dizel, benzinli veya dağıtıcı güç paketi bağlanan 2 hidrolik hortumları (7 m [23 ft] her biri) içeren elektrik motoru ile mevcuttur



Standart konfigürasyon için gerekli hidrolik özellikler: 10 l / dak 130 bar [2.5 gpm @ 1900 psi]

3. Manuel Dağıtıcı

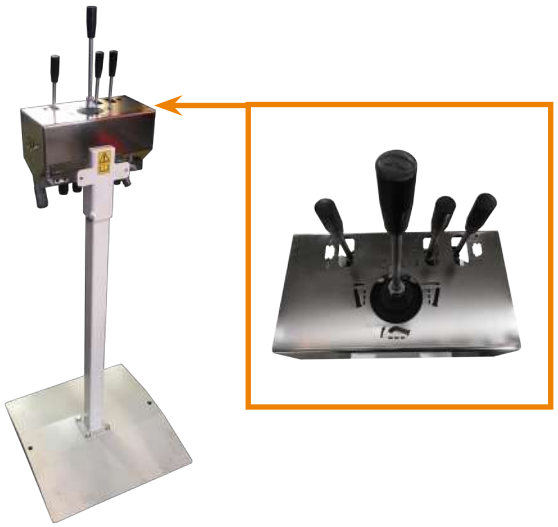

4. 25 metre [82 ft] hortumlar Lombrico XXS'yi hidrolik bağlantı manifolduna hızlı bağlantı sistemi ile bağlayan umbilikal bağlantı (1)





Opsiyonel hortum makarası ile (dahil değildir) maks 50 m [164 ft]

LOMBRICO XXS İÇİN ARAÇLAR

Ø80-100-150 mm [Ø3”-4”-6”] hortumlar için aletler.



Standard burun



Çakıl burun



Çamur emiş burun



Bora burun (2)



Delgi (2) (3)



Su patlatma emiş burun (2) (3)



Yıkım tekerleği (2) (3)



Dozer yapılandırması



HP-LF / HF-LP su burun



Kendinden dönen Nozullar (Çapraz)



XY meme



25 m [82 ft] geri alma paslanmaz çelik halat



Kıvılcım önleyici dişlere sahip kauçuk paletler



Manyetik paletler



Kanalizasyon boruları yapılandırma (4)



Lombrico XXS için ekstra karşı ağırlıklar

(1) Hortumun uzatılması için birden fazla göbek bağlantısı kullanma imkanı
(2) Standart sistemin diğer bileşenlerinin değiştirilmesi gereklidir
(3) Delgi yapılandırması için gerekli hidrolik özellikler: 15 l/min @ 160 bar [4 gpm @ 2300 psi]
(4) Farklı boru çaplarına uyarlanabilir

GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. 1234 Sokak No:123 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 312 385 60 34 Fax: +90 312 385 60 35 Mobil : +90 542 215 36 01 www.goksualtyapi.com - info@goksualtyapi.com