ELEKTRONİK İŞARETLEYİCİ



MAR 100-3D





MARKER 2500

Elektronik işaretleyiciler, yeraltı hatlarında nokta tespiti için kullanılan pasif işaretleyicileridir. İşaretleyiciler yıllar sonra onarım veya tespit çalışmaları için güvenilir ve isabetli hat tespitleri için rahatlıkla bulunabilirler.

İşaretleme olmadan geleneksel yollarla hat tespiti ve hat izleme projesiz mümkün değildir. İşaretleme ile optik kablolar, metal olmayan gaz ve su boruları rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Elektronik işaretleyici MAR 100 3D yeraltı tesislerini işaretlemek ve bulmak için yeni ve eskiye göre çok daha iyi bir yol sağlar.

MAR100-3D normal bir işaretleyiciden %25 daha büyük alan oluşturur ve MAR100-3D patentli yapısı ile birbirine dikey olarak yerleştirilmiş üç salınım devresi oluşturur. Böylece konumuna ve pozisyonuna bağlı olarak yönlendirme yapar. Bu eşsiz patentli tasarım nedeniyle Elektronik işaretleyici MAR 100-3D, diğer elektronik işaretleme sistemlerinden üstün olan avantajlar sunar.

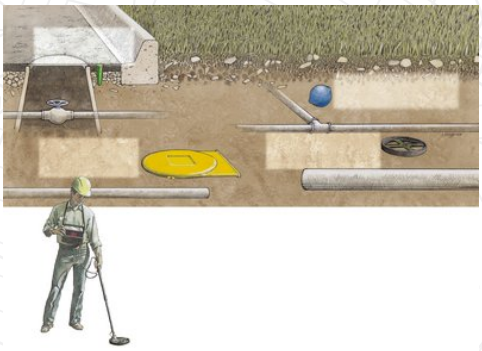

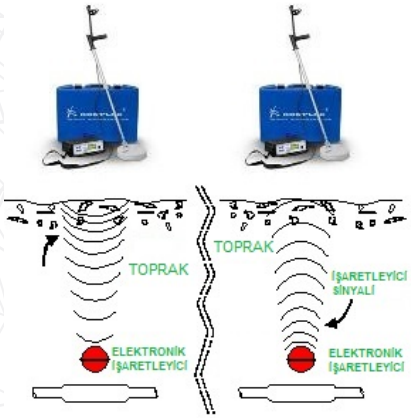

MAR 100-3D Teknik Veriler

- Konum aralığı çapı : 1,5 metre
- Maks. yayma derinliği : 1,8 metre
- Sıcaklık aralığı : -30 ile +50
- Ölçüler (çap) : 13,8 cm

MARKER 2500 Teknik Veriler

- Konum aralığı çapı : 2,5 metre
- Maks. yayma derinliği : 2,3 metre
- Basınç dayanımı : 40 kPa
- Sıcaklık aralığı : -30 ile +50
- Ölçüler (çap) : 13,8 cm

İŞLETME FREKANS TİPLERİ

İşletme frekansı	Tespit tipi	İşaretleyici tipi	İşaretleyici tepit dedektörü
83,0 kHz	Gaz boruları	Sarı	SML G
101,4 kHz	Optik kablolar	Turuncu	SML T
121,6 kHz	Kanal boruları	Yeşil	SML S
145,7 kHz	Su boruları	Mavi	SML W
134,0 kHz, 169,8 kHz	Enerji kabloları	Kırmızı	SML E

GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. 1234 Sokak No:123 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 312 385 60 34 Fax: +90 312 385 60 35 Mobil : +90 542 215 36 01
e-posta : info@goksualtyapi.com - web : www.goksualtyapi.com