GÖKSU

KAZISIZ ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ

ManholeCAM-HD Kablosuz HD Menhol Kamerası

ManholeCAM-HD, bir kişi tarafından çalıştırılabilen, yüksek çözünürlüklü, hafif ve taşınabilir bir video kontrol sistemidir. Etkileyici 1080P video ve fotoğraf çekimi. Müşterilerinizin takdir edeceği ve şehrinizin hakettiği, ulaşılması zor tüm alanlarda hızlı, hassas, detaylı boru hatları ve menhol incelemeleri yapın.









Kablosuz HD Menhol Kamerası


ManholeCam-HD, hat veya yapıya girmeden, boru içerisindeki durumu belirlemek veya bir rögar, erişim noktası veya başka bir giriş noktasında bir tıkanıklığı tanımlamak için kullanılır. ManholeCAM-HD, (2) tüm boru koşullarında maksimum aydınlatma kabiliyeti sağlamak için güçlü çift ışıklı yüksek yoğunluklu **LED** lambalar içerir. **LED** parlaklıklarında birden fazla seçilebilen ayarları vardır.

LED ışıklar daha az ısı üretir, daha düşük güç tüketimi gerektirir ve diğer birçok lambadan daha parlak aydınlatma sağlar. **ManholeCAM-HD** ayrıca isteğe bağlı bir lazer mesafe ölçüm cihazına sahiptir, bu özellik bir nesneye olan mesafeyi ölçmek için kullanılır.

kanalizasyonun derinliği / genişliği veya bir borunun çapı ölçülebilir. Lazer ölçüm seçeneği, 100mt'de milimetre doğruluğunda ölçüm yapar.

Lityum piller, hafif olmaları ve ömrünü uzatan pil belleği olmaları nedeniyle seçilmiştir.

ManholeCAM-HD

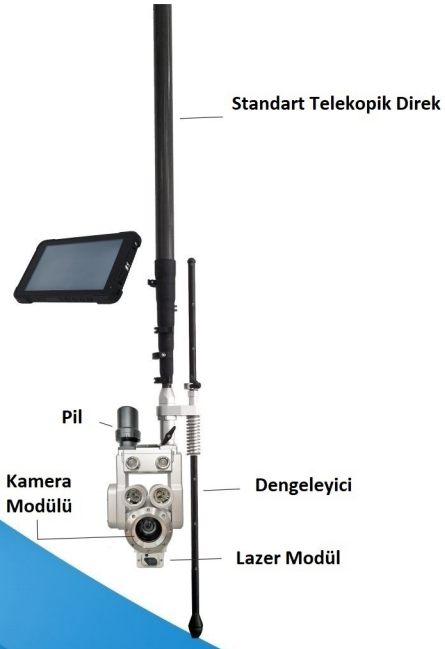

Kamera Ünitesi



Gelişmiş kolaylık ve doğruluk için motorlu, yukarı - aşağı hareketli güçlü yönlendirme
Kablosuz (Wireless) veri iletişimi
Tam 1920X1080 HD video aydınlatma
Performans: 6 derece, 9 derece ışın ile 13000cp çıkış
Zoom: 432: 1 (36: 1 optik, 12: 1 dijital)
0,5 Lux
Su geçirmezlik : IP68

Kontrol Ünitesi



Denetimler tamamlandıktan sonra HD Video ve fotoğrafların doğrudan aygıta kaydedilmesi için sahada kullanılmak üzere tasarlanan Windows10 tablet PC. Entegre kontrol, ekran ve depolama bir arada. Işık, zum, odak, fotoğraf makinesi parmak dokunuşları (touch screen) ile kontrol edilir.

Standart Tablet : Intel ZB300 1,4Ghz-1,94Ghz, Windows10, 9" ekran, 4GB Ram, 1280x800 çözünürlük, 400Nit Güneş altında parlamaz ekran.

Not : İstenilen özelliklerde tabletler kullanılabilir.

Standart Teleskopik Direk ve Dengeleyici



Teleskop Direği Malzemesi: Karbon Fiber
Standart 6mt, 6x4mt(24mt) opsiyonel
Destek Direği: Ölçer / Sabitleyici

Batarya



Şarj edilebilir Lityum pil
Kapasite : 3.4Ah

Opsiyonel Lazer Modülü



Doğru mesafe lazer ölçümü
Görünür lazer ışını, mesafe: 100mt
Tolerans : +-1cm

GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ
1234. Sokak No 123 Ostim /ANKARA
+90 0312 385 60 34 - +90 532 446 19 32
info@goksualtyapi.com - www.goksualtyapi.com